
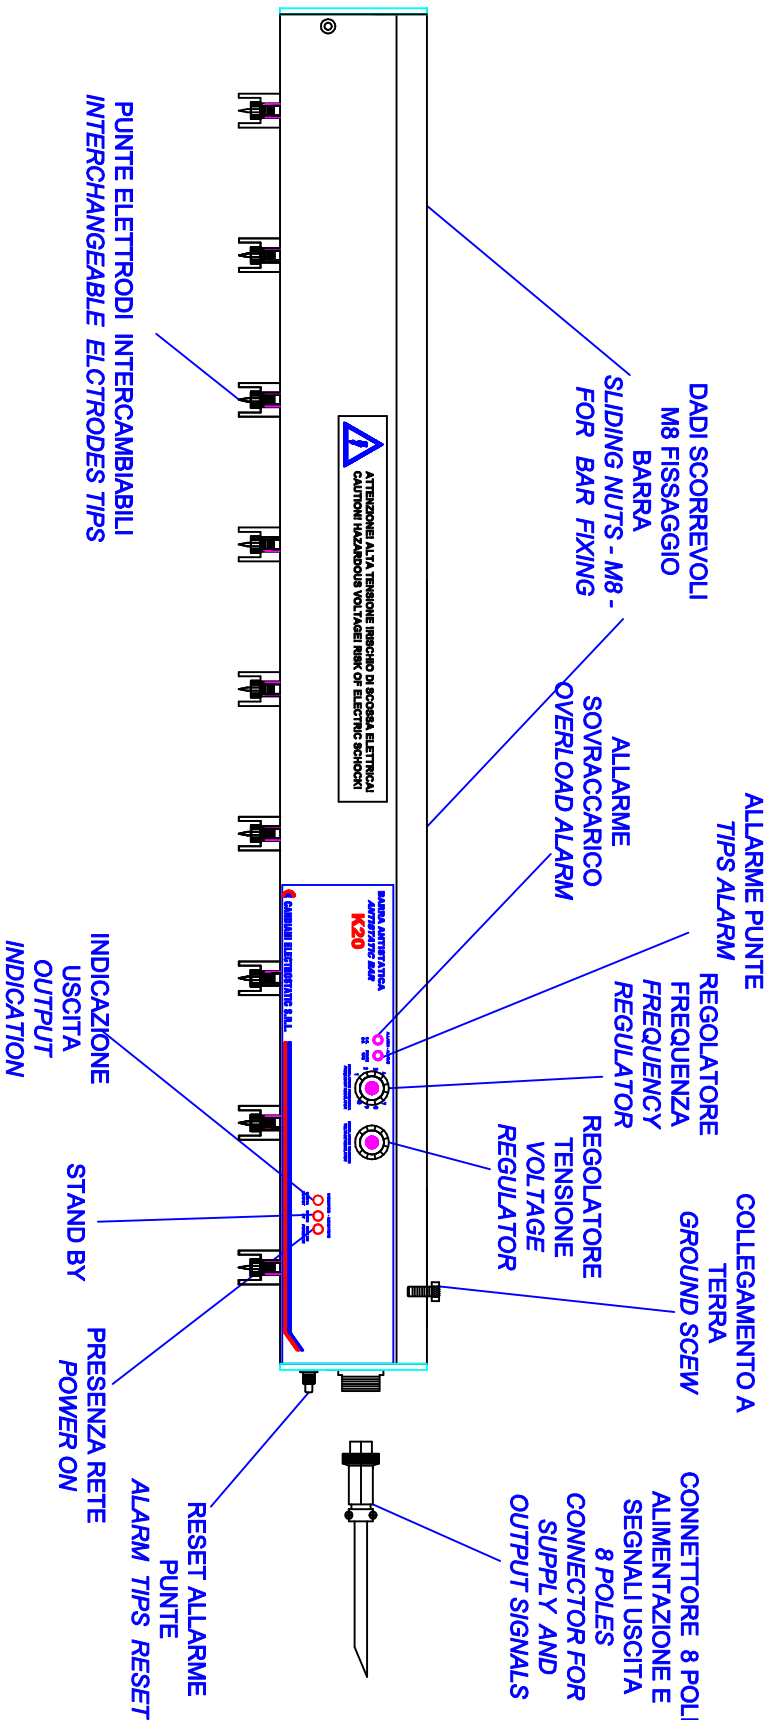


N. rev	Nota di revisione	Data	Firma	Controllo



CANDIANI
ELECTROSTATIC SRL

BARRA DI CARICA MOD K20
CHARGING BAR MOD K20
NR._DISEGNO

Modifica
MODIFICA

Foglio
FOGLIO

SPECIFICHE TECNICHE MOD K20 - TECHNICAL DATA MOD K20	
PROFILO - PROFILE	Alluminio anodizzato mm. 80x40 - Anodized aluminium mm. 80x40
PROFILO ELETTRODI - ELECTRODES PROFILE	PVC blu - blue PVC
MATERIALE INCAPSULAMENTO -ENCAPSULATION MATERIAL	Resina epossidica - epoxy resin
TENSIONE LAVORO - WORKING VOLTAGE	20 Kvdc positivi - 20 Kvdc negativi 20 Kvdc positiv - 20 Kvdc negativ
POTENZA - POWER	36 Watt
MAX. TEMPERATURA - MAX. TEMPERATURE	+ 50° C
CORRENTE MASSIMA MAX. CURRENT	0,2 mA
PESO - WEIGHT	KG 2,3/MT
MINIMA LUNGHEZZA COSTRUZIONE - MIN CONSTRUCTION LENGTH	MM 580
MASSIMA LUNGHEZZA COSTRUZIONE - MAX. CONSTRUCTION LENGTH	MM 2000
ALIMENTAZIONE - SUPPLY	24 VDC
LUNGHEZZA DISPONIBILI AVAILABLE LENGTHS	580 MM - 640 MM - 700 MM -760 MM -820 MM - 880 MM - 940 MM - 1000 MM - 1060 MM - 1120 MM - 1180 MM - 1240 MM - 1300 MM - 1360 MM - 1420 MM -1480 MM -1540 MM - 1600 MM 1660 MM - 1720 MM - 1780 MM - 1840 MM - 1900 MM - 1960 MM
MAX DISTANZA DI LAVORO- MAX WORKING DISTANCE	DA 50 A 500 MM SENZA ARIA COMPRESSA DA 50 A 2000 MM CON ARIA COMPRESSA FROM 50 TO 500MM WITHOUT COMPRESSED AIR FROM 50 TO 2000 MM WITH COMPRESSED AIR